ASKO

DFI 747 U/1 - Style

Lavastoviglie a scomparsa totale XL // Push-to-open
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Style

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 38 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS | 3 | (39) dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza, guide telescopiche a estrazione totale
- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

DESIGN AWARD 2022

KP Kitchen Partner

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™

Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

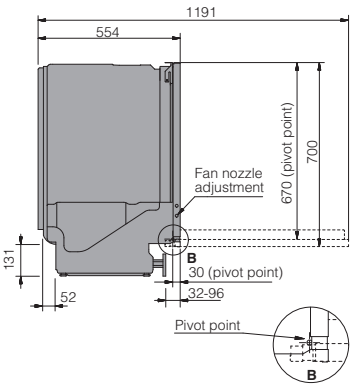

Vista laterale

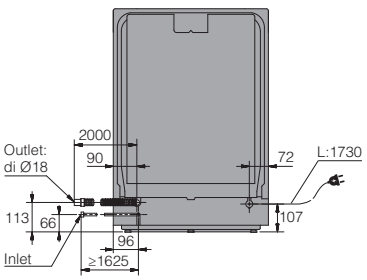

Vista posteriore

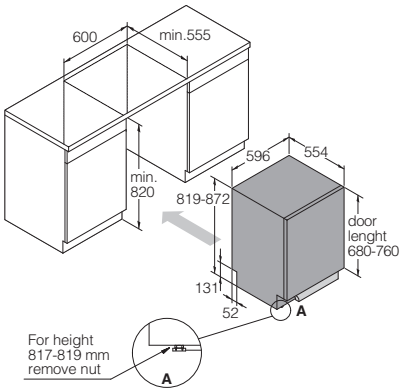

Dimensioni di incasso