



## NDP 20











230 V / 50 Hz
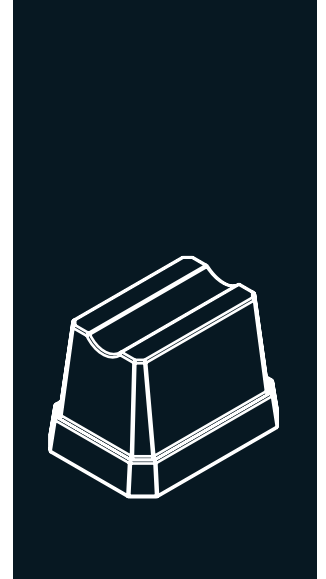
### SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

#### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI
- ▶ **THE SMALLEST MACHINE IN THE RANGE IS IDEAL FOR BUSINESSES WITH SPACE LIMITATION**  
LA MACCHINA DEL GHIACCIO DI DIMENSIONI RIDOTTE NE CONSENTE LA COLLOCAZIONE IN SPAZI PICCOLI
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**  
CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E LE PERMETTE DI ADATTARSI A CLIMI ESTREMI
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**  
POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE
- ▶ **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS**  
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM**  
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF/ NUOVA SCHEDA ELETTRONICA MONTATA SULLA PARTE INFERIORE
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**  
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / LEVELING FEET RAISE THE MACHINES 6 MM ABOVE FLOOR**  
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / I PIEDINI DI LIVELLAMENTO SOLLEVANO LA MACCHINA DI 6 MM DAL LIVELLO DEL SUOLO
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**  
GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO
- ▶ **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH)**  
SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA




	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)
NDP 20 A		25	22	6	Width 350	Width 440		
NDP 20 W		23	21		Depth 475	Depth 550		
					Height 593	Height 715		



**ALFA 14/19gr**  
36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H)  
Average dimensions Dimensioni medie

#### ACCESSORIES ACCESSORI

##### INCLUSO

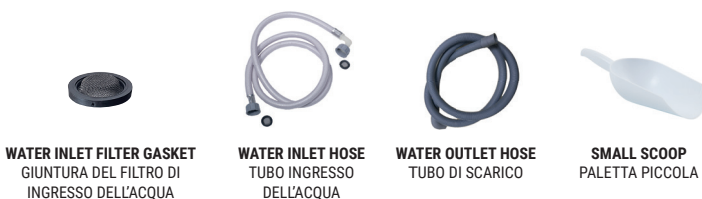

**WATER INLET FILTER GASKET**  
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

**WATER INLET HOSE**  
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA

**WATER OUTLET HOSE**  
TUBO DI SCARICO

**SMALL SCOOP**  
PALETTA PICCOLA

##### NON INCLUSO (OPTIONAL)




**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICALCARE

**C4 WATER SOFTENER**  
DECALCIFICATORE C4

**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101

**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODOTTO ANTICALCARE

**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTICOLATO

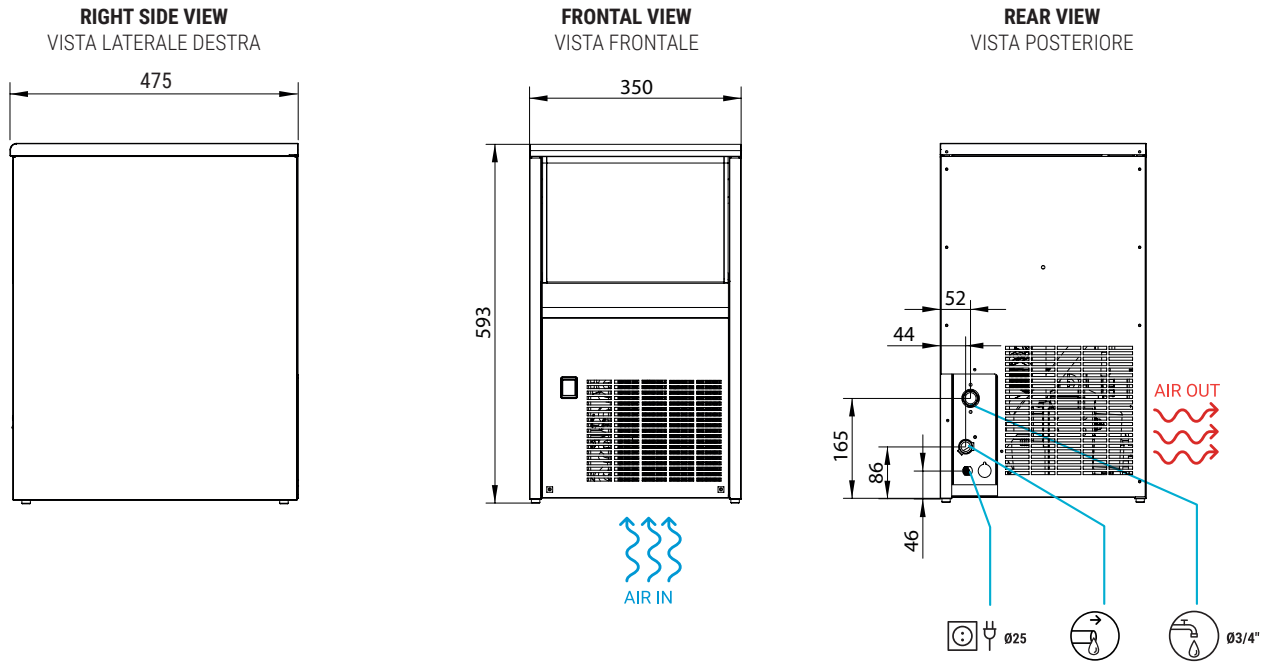

\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

**OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO**

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

**NDP 20 AIR COOLED**

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	25	24	23
21° 68°	24	23	22	21
32° 90°	22	21	20	19
43° 109°	17	16	15	14

**NDP 20 WATER COOLED**

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	23	22	21
21° 68°	22	21	20	19
32° 90°	24	24	23	22
43° 109°	20	19	20	17

**MODELS  
MODELLI**

NDP 20 A

NDP 20 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
NDP 20 A	862 2.941	260	3 1,5	10	28,2	3,4	538 1.836	32	36	0,17
NDP 20 W	862 2.941	260	3 1,5	10	24	23,5	538 1.836	32	36	0,17