



Daneo: DAN 45F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm

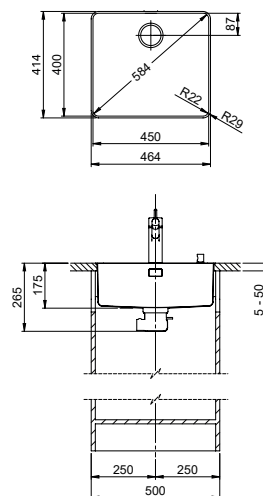

eFlow con eControl

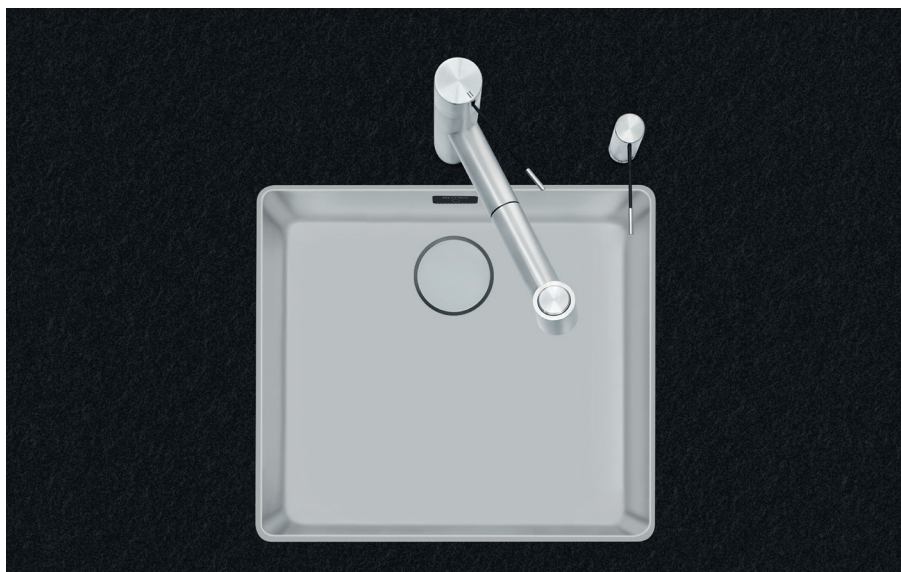

Per eFlow Desino



Placchetta di troppopieno a ribalta



Per TouchFlow Desino



Desino: scarico coperto con griglietta inferiore




Per eFlow Desino e TouchFlow Desino



Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.



Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm

N. di articolo 40.001.044.00

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	
Daneo DAN 45F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.992.00	175 mm	
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.990.00	175 mm	
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.991.00	175 mm	