









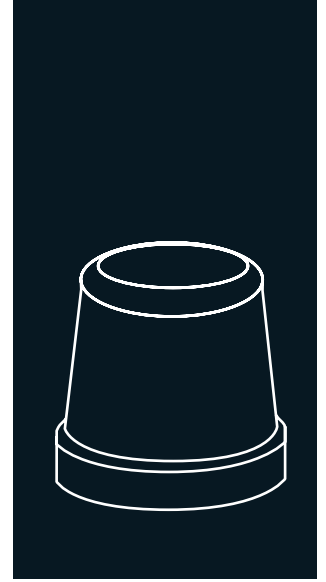


## GALA NG30 230 V / 50 Hz

### SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

#### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**  
CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E LE PERMETTE DI ADATTARSI A CLIMI ESTREMI
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE
- ▶ **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT**  
CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA
- ▶ **CLEANING SWITCH: DISCONNECTS THE COOLING SYSTEM WHILE CIRCULATING WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALKLIN OR SIMILAR)**  
PULSANTE DELLA PULIZIA: PERMETTE IL RICIRCOLO DELL'ACQUA CON UN PRODOTTO DISINCROSTANTE (CALKLIN O SIMILE) SENZA REFRIGERAZIONE
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**  
POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE
- ▶ **EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY**  
EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ACCESSO FACILE A QUALSIASI PUNTO GRAZIE AI PANNELLI ESTRAIBILI SINGOLARMENTE
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / PCB MOUNTED AT THE BOTTOM**  
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF/ SCHEDA ELETTRONICA MONTATA SULLA PARTE INFERIORE
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM**  
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**  
GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO
- ▶ **STIF: STRONG INOX FABRICATION. SOLID STRUCTURE SUPPORTED IN 4 STEEL COLUMNS. AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**  
STIF: STRONG INOX FRAME. MACCHINA CON ASSETTO SOLIDO A 4 COLONNE E STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304
- ▶ **STRONGEST DOOR OPENING SYSTEM PATENTED BY ITV. DOOR MADE IN STAINLESS STEEL AISI 304**  
IL SISTEMA DI APERTURA PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO. PORTA IN ACCIAIO INOSSIDABILE. SISTEMA DI APERTURA E AMMORTIZZAZIONE BREVETTATO DA ITV



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)
GALA NG30 A		32	32	15	Width	405	Width	480
GALA NG30 W		33	33		Depth	515	Depth	580
					Height	744*	Height	900



**GALA 22gr**  
35 (Ø) x 35 mm (H)  
Average dimensions Dimensioni medie

\* WITH LEGS 849/899 CON PIEDINI 849/899

#### ACCESSORIES ACCESSORI

##### INCLUSO



**WATER INLET HOSE**  
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



**WATER OUTLET HOSE**  
TUBO DI SCARICO



**4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT**  
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



**WATER INLET FILTER GASKET**  
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



**MEDIUM SCOOP**  
PALETTA MEDIA

##### NON INCLUSO (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICALCARE



**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTICOLATO



**C4 WATER SOFTENER**  
DECALCIFICATORE C4




**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODOTTO ANTICALCARE




**4 WHEELS KIT**  
KIT 4 ROTELLE




LEFT SIDE VIEW  
VISTA LATERALE SINISTRO

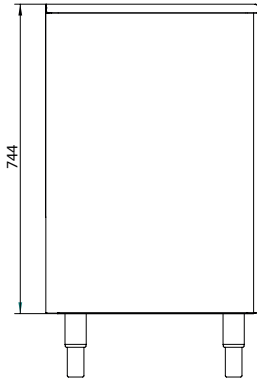


FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTALE

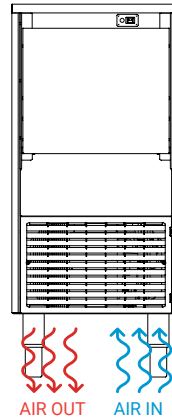

REAR VIEW  
VISTA POSTERIORE

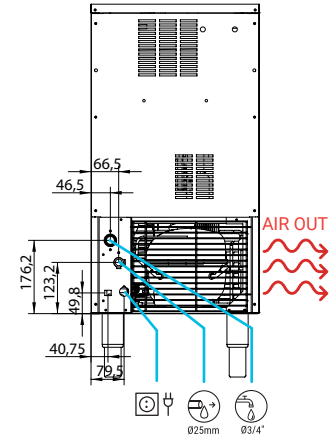

TOP VIEW  
VISTA SUPERIORE



\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

GALA NG30 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	32	32	30
21° 68°	32	32	31	29
32° 90°	28	28	27	26
43° 109°	21	20	19	18

GALA NG30 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	33	33	33
21° 68°	33	33	33	30
32° 90°	33	32	32	28
43° 109°	32	31	31	27

MODELS  
MODELLI

GALA NG30 A

GALA NG30 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
GALA NG30 A	1000 3.412	340	3 1,5	10	27	2,9	744 2.539	41	46	0,25
GALA NG30 W	1000 3.412	250	3 1,5	10	19,5	35,3	744 2.539	41	46	0,25